



www.mobydick.com

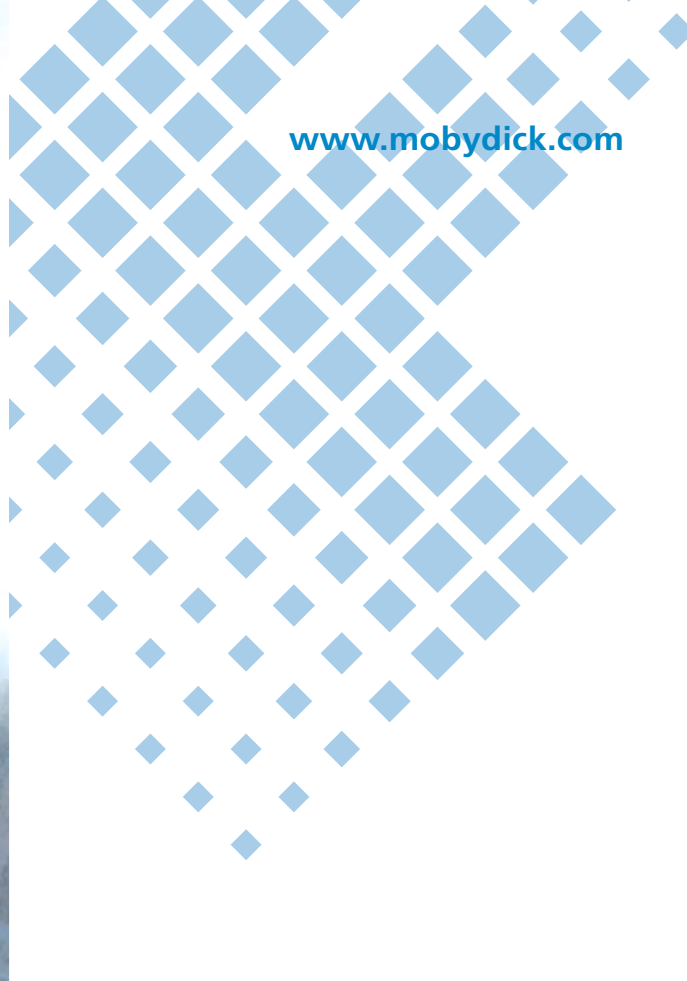

MobyDick Dust Control Cannons
solidne, efektywne, proste

Rozwiązanie przeciwpylowe

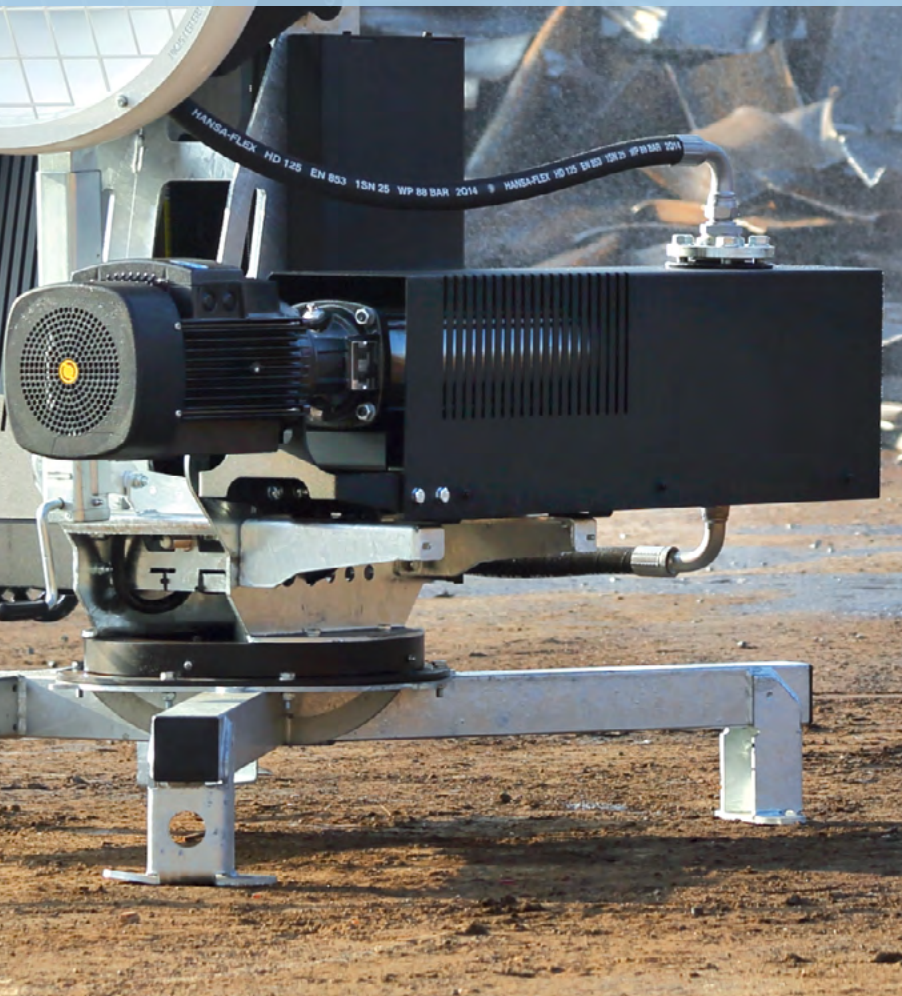

MobyDick Dust Control Cannons I Standardowe modele MobyDick Dust Control Cannon Line są rezultatem ścisłej współpracy pomiędzy FRUTIGER i SAVIC Engineering w zakresie wiązania pyłów. Dzięki wiodącej technologii i efektywnemu zarządzaniu energią oraz wodą cicho pracujące armatki wodne przekonują swoim znakomitym zasięgiem i idealną wielkością kropeł. Skorzystaj z ponad 30-letniego doświadczenia w branży i wsparcia dla produktów MobyDick na całym świecie!

Solidne, efektywne, proste - It's a MobyDick!



Modele standardowe - Wartość dodana dzięki wiodącej technologii



Cannon 50 / 60 / 70



Cannon 10



Cannon 20



Cannon 30



Opcje

Ucho do podnoszenia

Za pomocą ucha do podnoszenia można w łatwy sposób poruszać armatką przy użyciu koparki lub dźwigu.



Obsługa zdalna

Dzięki tej opcji można zdalnie sterować armatką wodną z odległości do 400 metrów.



Zawór zamykający

Zawór zamykający przerywa dopływ wody do dysz w momencie wyłączenia pompy. Zapobiega to dodatkowemu zużyciu wody.




Elektryczne sterowanie w pionie

W wyposażeniu standardowym zastosowano ręczne ustawienie wznoszenia. W opcji z silnikiem elektrycznym proces ten jest zautomatyzowany.



Dzielony pierścień dyszowy

Dzięki tej opcji można za pomocą zaworu zamknąć segment pierścienia dyszowego, co redukuje zużycie wody o 50%.



Zestaw kołowy

Mobilność na placu budowy! Szerokie koła i niewielka masa własna armatki wodnej zapobiegają zapadaniu się w miękkim podłożu.



Przyczepa

Przyczepa (ilustracja przykładowa) oferuje możliwie najwyższą mobilność. Dostępna także w wersji z dopuszczeniem do ruchu drogowego!



MobyDick Cannon	10	20	30	50	60	70
Wymiary						
Długość (mm)	1.350	1.350	1.450	1.550	1.550	1.800
Szerokość (mm)	600	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Wysokość (mm)	900	1.550	2.000	2.250	2.250	2.300
Masa (kg)	60	210	350	480	510	550
Dane eksploatacyjne						
Natężenie przepływu powietrza (m3/h)	2.044	11.700	19.000	32.000	48.000	56.000
Maks. zasięg (m) w warunkach bezwietrznych	10-15	20-25	30	50	60	70
Moc elektryczna						
Dmuchawa (kW)	0,2	2,2	2,2	7,5	15	18,5
Pompa (kW)	0,375	1,5	3	5,5	5,5	5,5
Moc przyłączowa całego urządzenia (A)	7	9	9	25	39	49
Przyłącze 3F+N+T (A)	1x230VAC	16	16	32	63	63
Wymagana prądnicza (minimum)	3	7,5	10	25	45	60
Specyfikacje wody						
Ciśnienie wody na przyłączy w barach (min)	2	2	2	2	2	2
Ciśnienie wody na przyłączy w barach (maks)	5	5	8	8	8	8
Ilość dysz	4	15	30	30	30	30
Ciśnienie wody w barach (pompa ciśnieniowa)	100	60	22	22	22	22
Natężenie przepływu wody (l/h) z użyciem dysz standardowych	60	390	1.800 (20 barów)	3.600 (20 barów)	3.600 (20 barów)	4.500 (20 barów)
Przyłącze wody	1/2"	1/2"	1"	1"	1"	1"
Opcje						
Ucho do podnoszenia	-	-	✓	✓	✓	✓
Obsługa zdalna	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zawór zamykający	incl.	incl.	✓	✓	✓	✓
Elektryczne sterowanie w pionie	-	-	✓	✓	✓	✓
Dzielony pierścień dyszowy	-	-	✓	✓	✓	✓
Zestaw kołowy	incl.	incl.	✓	✓	✓	✓
Przyczepa	-	-	✓	✓	✓	✓

Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania z zakresu wiązania pyłów

Po szczegółowej analizie firma FRUTIGER realizuje także kompletne, przystosowane do potrzeb klientów rozwiązania linii SPRAYSTREAM, które są wykorzystywane w różnych zastosowaniach wewnątrz jak i na zewnątrz. Typowe obszary zastosowania takich rozwiązań to terminale przeładunkowe materiałów, zakłady recyklingu, kamieniołomy, kopalnie, huty stali i cementownie.



Urządzenia do mycia opon i oczyszczania z błota

Firma FRUTIGER, jako światowy lider na rynku z ponad 4.000 zainstalowanych urządzeń do mycia kół, oprócz środków do wiązania pyłu oferuje także szeroką paletę produktów do rozwiązania problemu związanego z zabrudzeniem dróg publicznych. Oprócz urządzeń do mycia kół, dodatkowo w ofercie znajdują się różnego rodzaju innowacyjne urządzenia do czyszczenia z błota silnie zabrudzonych maszyn budowlanych.



Grupa FRUTIGER jest reprezentowana na całym świecie przez niezależne firmy i biura sprzedaży. Znajdź odpowiedniego specjalistę na www.mobydick.com lub skontaktuj się z nami pod poniższym adresem:



FRUTIGER Company AG
Stegackerstrasse 26
CH-8409 Winterthur
Telefon +41 52 234 11 11
Fax +41 52 234 11 00
info@frutiger.ch
www.mobydick.com


mobydick


FRUTIGER
Power in Tigers and Whales